

**Zamawiający:**

**PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE  
ZARZĄD ZLEWNI W GRYFICACH  
ul. Niekładzka 9, 72 - 300 Gryfice**

## **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Nazwa zadania:**

**„Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach”  
– zadanie częściowe nr 2 Nadzór Wodny Kamień Pomorski**

**CPV:**

**90721800-5 – usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami  
77310000-6 – usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych  
45246000-3 – roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej**

**Lokalizacja: Województwo zachodniopomorskie, powiat gryficki, kamieński.**

**Spis zawartości:**

1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Mapy poglądowe

**Opracował:**

**Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Gryficach  
Nadzór Wodny Kamień Pomorski**

**KIEROWNIK**  
  
**Michał Fijałkowski**

*Kamień Pomorski, 12.05.2020 r.*

## 1. Opis przedmiotu zamówienia:

**„Wykonanie doraźnej retencji korytowej w ciekach na terenie Zarządu Zlewni w Gryficach” – zadanie częściowe nr 2 Nadzór Wodny Kamień Pomorski**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług związanych z pracami polegającymi na zwiększeniu retencji korytowej w ciekach. Prace polegają na tymczasowym podniesieniu poziomu wód za pomocą nowo wykonanych szandorów lub workami z piskiem na urządzeniach piętrzących których stan techniczny uniemożliwia działania zgodne z przeznaczeniem.

### 1.1 Obiekt nr 1 kanał Koniewo przepust z piętrzeniem w km 1+000, światło 1,00 m., wysokość piętrzenia 0,50 m.

#### Miejsce realizacji:

Województwo zachodniopomorskie – powiat kamieński, gmina Wolin, obręb: Wiejkowo

Zakres usługi obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac :

- wykonanie i impregnacja szandorów o wymiarach 1,00\*0,50\*0,05
- wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (zamontowanie w prowadnicach)
- wykoszenie porostu ze skarp pasem 2\*2m na długości 50 m.,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- mechaniczne udrażnianie cieku, likwidacja zamulisk na długości 50 m.

### 1.2 Obiekt nr 2 kanał Koniewo przepust z piętrzeniem w km 2+800, światło 1,00 m., wysokość piętrzenia 0,50 m.

#### Miejsce realizacji:

Województwo zachodniopomorskie – powiat kamieński, gmina Wolin, obręb: Koniewo

Zakres usługi obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac :

- wykonanie i impregnacja szandorów o wymiarach 1,00\*0,50\*0,05
- wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (zamontowanie w prowadnicach)
- wykoszenie porostu ze skarp pasem 2\*2m na długości 50 m.,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- mechaniczne udrażnianie cieku, likwidacja zamulisk na długości 50 m.

### 1.3 Obiekt nr 3 kanał Siniechowo przepust z piętrzeniem w km 0+965, światło 1,00 m., wysokość piętrzenia 0,50 m.

#### Miejsce realizacji:

Województwo zachodniopomorskie – powiat kamieński, gmina Wolin, obręb: Wiejkówko

Zakres usługi obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac :

- wykonanie i impregnacja szandorów o wymiarach 1,00\*0,50\*0,05
- wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (zamontowanie w prowadnicach)
- wykoszenie porostu ze skarp pasem 2\*2m na długości 50 m.,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- mechaniczne udrażnianie cieku, likwidacja zamulisk na długości 50 m.

**1.4 Obiekt nr 4 kanał Siniechowo przepust z piętrzeniem w km 1+765, światło 1,00 m., wysokość piętrzenia 0,50 m.**

**Miejsce realizacji:**

Województwo zachodniopomorskie – powiat kamieński, gmina Wolin,  
obręb: Wiejkówko

Zakres usługi obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac :

- wykonanie i impregnacja szandorów o wymiarach 1,00\*0,50\*0,05
- wykonanie piętrzenia za pomocą szandorów (zamontowanie w prowadnicach)
- wykoszenie porostu ze skarp pasem 2\*2m na długości 50 m.,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- mechaniczne udrażnianie cieku, likwidacja zamulisk na długości 50 m.

**1.5 Obiekt nr 5 kanał Świeszewo A zastawka w km 7+400, światło 1,00 m., wysokość piętrzenia 0,40 m.**

**Miejsce realizacji:**

Województwo zachodniopomorskie – powiat kamieński, gmina Wolin,  
obręb: Wiejkowo

Zakres usługi obejmuje wykonanie w szczególności następujących prac :


- dowóz gruntu do napełnienia 20 szt. worków
- wykonanie piętrzenia przy użyciu worków z piaskiem (ręczne ułożenie)
- wykoszenie porostu ze skarp pasem 2\*2m na długości 20 m.,
- wygrabienie wykoszonych porostów,
- mechaniczne udrażnianie cieku, likwidacja zamulisk na długości 20 m

Szczegółowe określenie zakresu i ilości robót zawarte jest w kosztorysie nakładczym oraz w przedmiarze robót stanowiącym jego integralną część.


**Termin wykonania zadania:** 21 dni od dnia podpisania umowy.

## 2. Mapy poglądowe

### Obiekt nr 1 i 2

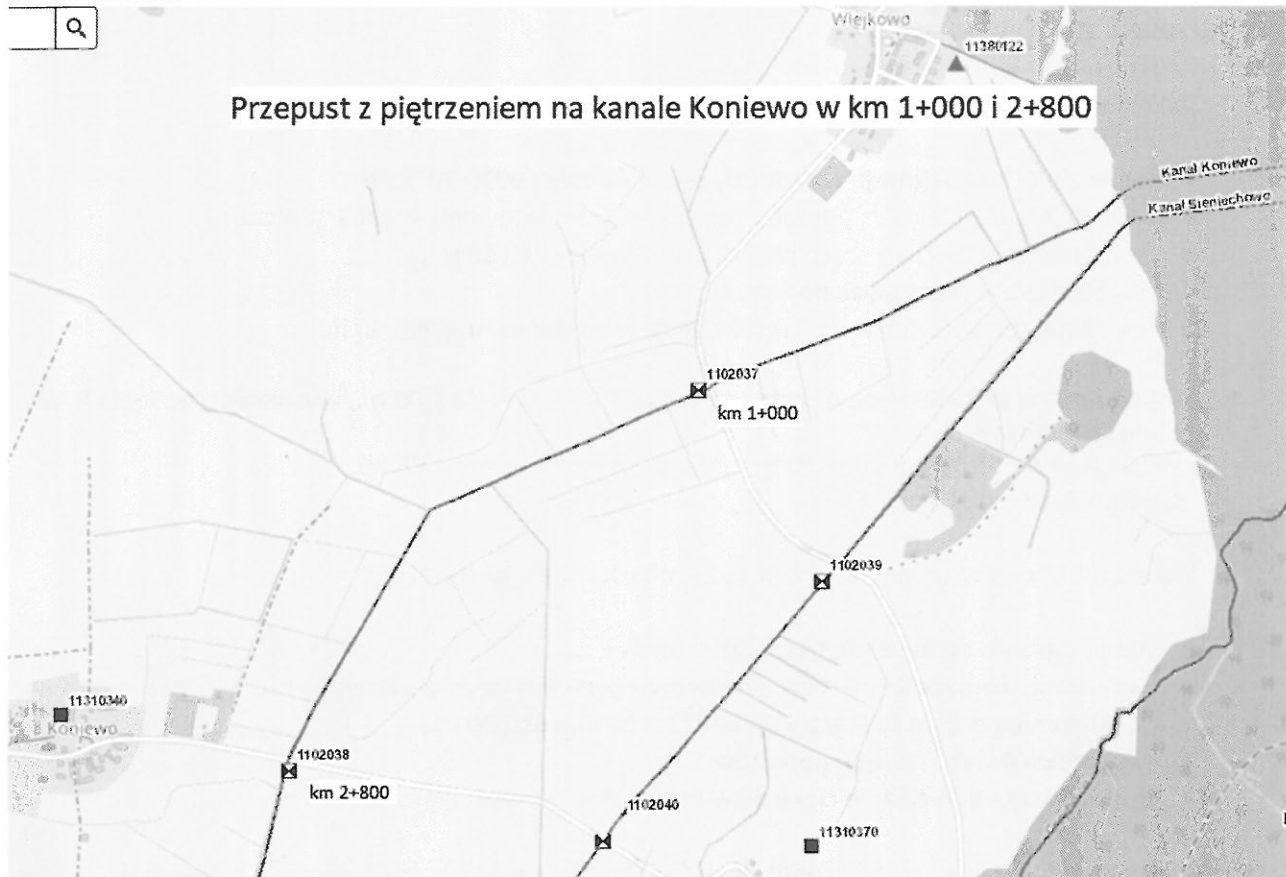

### Obiekt nr 3 i 4

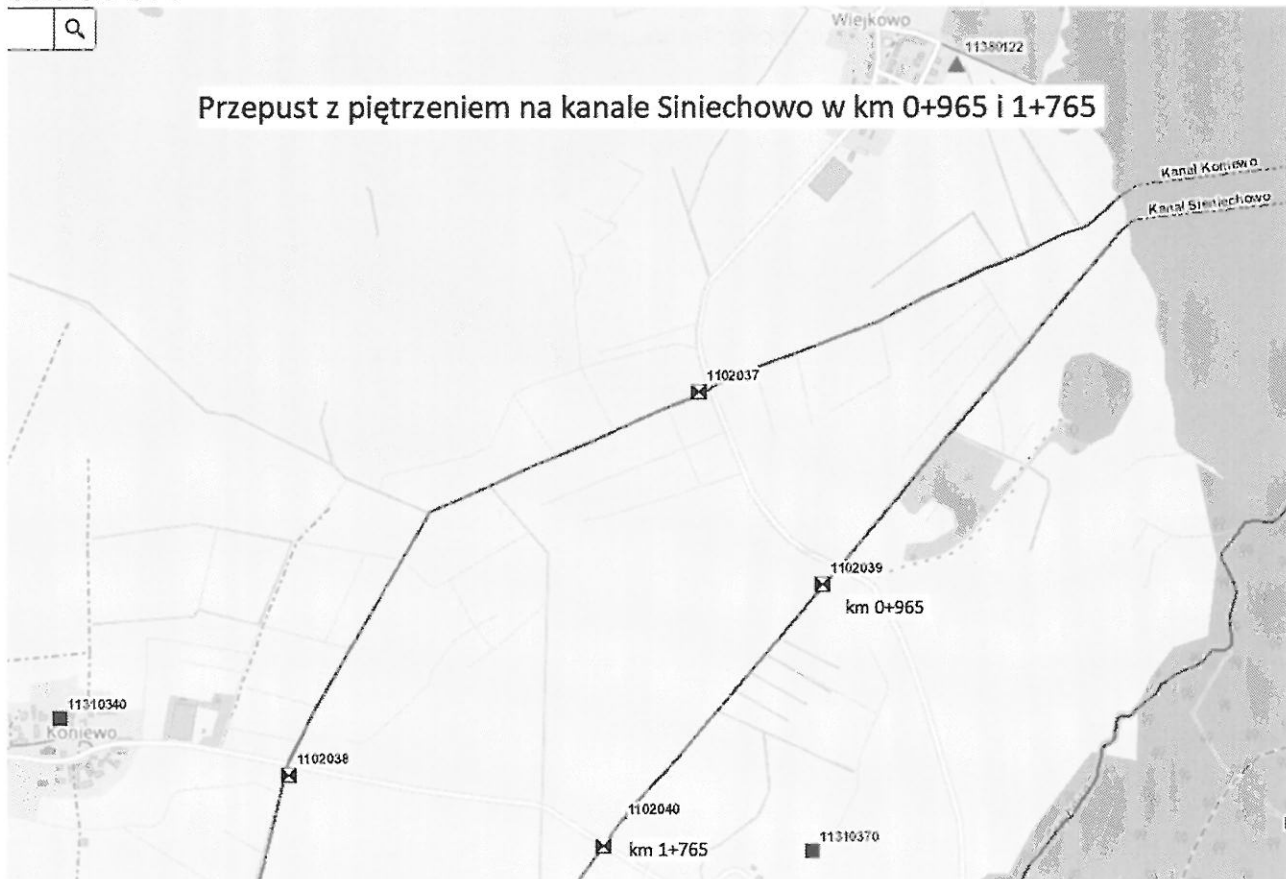

### Zastawka na kanale Świeszewo "A" w km 7+400



